


Press Unloader Series

用途

- ・プレス加工装置の受取機として
(各社プレス機の構造に応じた受取り高さ等、ご相談下さい。)

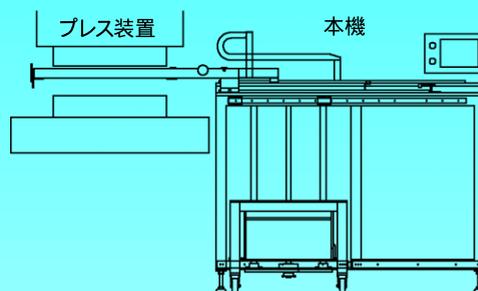

本機のアームがプレス機内に侵入し
プレス後基板を安全に受け取ります。

本機の特徴

- ・プレス機から安全にワークを受取る事ができる。
- ・受取り時に先端ブラシとエアージェットにて金型を清掃します。
- ・リフター積込み時に摩擦の少ない積載構造を採用しました。

主な仕様

	80tプレス機用	200tプレス機用
機械外形寸法	W1350mm× L890mm× H1330mm	W1490mm× L980mm× H1550mm
受取基板寸法	W100~ 410mm × L150~ 530mm	W200~ 500mm × L200~ 580mm
最大積載量	460mm	
最大積載重量	250kg	
受取タクト	約6秒	
電源仕様	3相 AC200/220V 50/60Hz 0.4kw	
エア仕様	150NL/min 5.5kg/cm ²	

商品改良の為、仕様は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。

カワムラ精機株式会社

本社工場
〒577-0067 東大阪市高井田西2丁目2番32号
TEL 06(6781)1601(代)・FAX 06(6781)1612
埼玉営業所
埼玉県本庄市前原2丁目3番8号
TEL 0495(22)7772(代)・FAX 0495(22)7779
E-mail:kawamura@kawamura-seki.co.jp
製品案内ホームページ
<http://www.kawamura-seki.co.jp>

