


テープ除去装置 TEE-650

特許出願済

用途

本機はドリル穴明工程時に使用される裏面当て板の2次利用の為にベーク板に貼られたテープを除去する装置です。
ベーク板を搬送しながら幅方向2辺のテープを除去します。
テープの糊も同時に除去しますので、テープの種類を問いません。

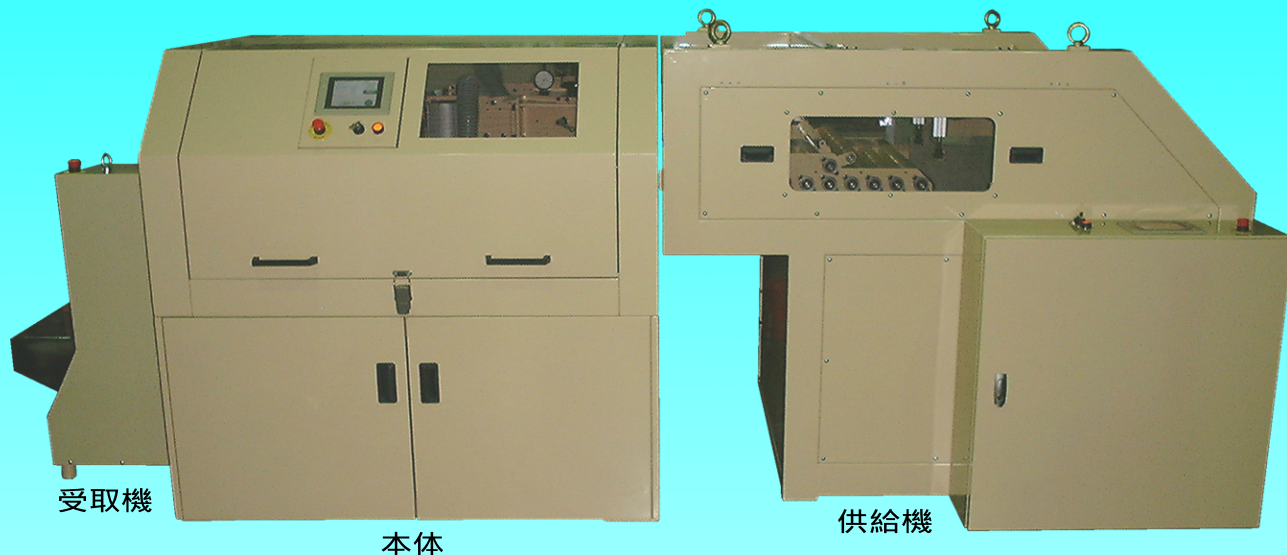

本機の特徴

- ・ベーク板をベルト搬送しながら、上面及び側面部のテープをそれぞれ専用ブラシにて研削除去を行います。
- ・テープ除去後、パイプレータ、清掃ブラシ及び表裏面ブローにてゴミの除去を行います。
- ・基板幅の設定は、NC数値制御にて行います。

主な仕様

- 1.機械寸法 :供給機 W1355mm× L1630mm× H1435mm
本体 W1400mm× L1360mm× H1405mm
受取機 W930mm× L 540mm× H1075mm
(上記ライン時の全長 3515mm)
- 2.ベーク板外形寸法:幅 280mm~ 650mm
長さ 280mm~ 650mm
(誤差範囲: ± 0.5mm以内)
- 3.テープ除去範囲 :ベーク端部より 15mm以内
- 4.研削速度 :1~ 3m/min
- 5.電源仕様 :3相 AC 200/220V 50/60Hz 3kW (オプション機器を除く)
- 6.エアー仕様 :5kg/cm² (ドライエアー)
- 7.集塵機接続口径 :75, 100, 150 (ご購入時に左記より選択可)
- 8.オプション機器 :パット吸着式供給機 VF-8T
受取機 F-7N 90度反転機、集塵機

商品改良の為、仕様は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。

カワムラ精機株式会社

本社工場
〒577-0067 東大阪市高井田西2丁目2番32号
TEL.06(6781)1601(代)・FAX.06(6781)1612
埼玉営業所
埼玉県本庄市前原2丁目3番8号
TEL.0495(22)7772(代)・FAX.0495(22)7779
E-mail:kawamura@kawamura-seki.co.jp
製品案内ホームページ
<http://www.kawamura-seki.co.jp>

